

Seite 130 Hauptkatalog

Drehrahmen für Türen

auf Band- und Verschlussseite mit Montagerahmenprofil



Empfehlung
flächenbündige und flächenversetzte Türen

Variante
DT3/22

Bürstendämpfung: im Standard enthalten
Türschließer: mit Aufpreis (Zusatzus. DT3)
Achtung: Auf geänderte Einbaumaße achten.

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 4



Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Türblendrahmen + 32 mm

Höhe = ● Bodenauflage bis Lichte Türblendrahmen oben + 16 mm

Maß Z = Bodenauflage bis Flügelunterkante

Öffnungsrichtung = links oder rechts Ansicht außen

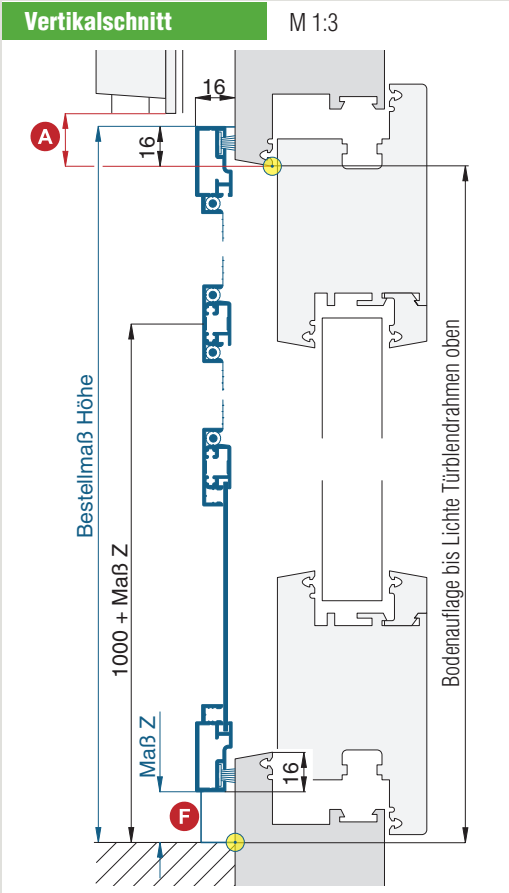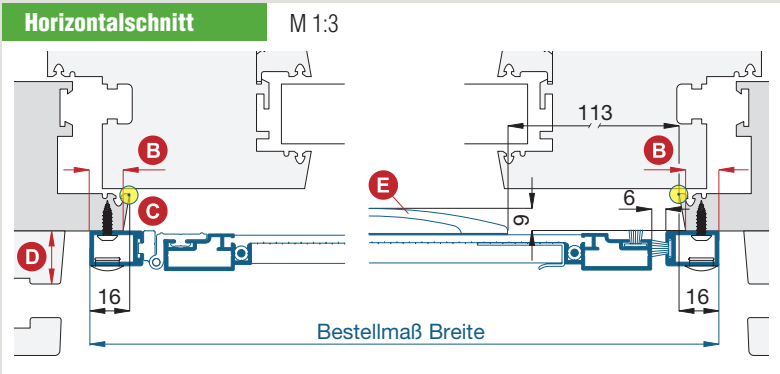

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Durchgang bei hochgezogenem Rollladen mind. 20 mm	Pendeltür mit Profilhakenanpassung
B Anschraubfläche für Montagerahmenprofil mind. 10 mm	Bestellmaß Breite vergrößern
C am Montagerahmenprofil auf Trittschutz achten	Bestellmaß Breite vergrößern
D Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 17 mm	Pendeltür
E Griffüberstand von der Blendrahmen-außenseite 9 mm	Bügelgriff versetzen (Maß angeben), oder Griffsporse 10 34 13 verwenden
F bei Maß Z = 0 mm sind Flügel-UK und Montagerahmen-UK auf gleicher Höhe. Bei Montage auf Boden würde der Flügel streifen.	Maß Z für Flügelverkürzung angeben

Achtung: Mit Türschließer springt der Drehrahmenflügel erst etwas zurück, bevor er komplett schließt. Maximaler Öffnungswinkel ca. 128°.

verwendete Profile mit Bürstendichtung 8,0 x 8 mm, M 1:2

