

Seite 258 Hauptkatalog

Lichtschachtabdeckung

LiSA



Empfehlung
Lichtschächte mit 4-seitiger Auflage

Darstellung
von oben geschraubt, Positionierwerkzeug für Klemmmutter 17 33 60, siehe Montagehilfsmittel


Variante
LI1/1

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit Schnellentriegelungssicherung (Zusatzausstattungen LI1).

Preisgestaltung
 Lichtschachtabdeckungen LiSA Preisliste 1

Bestellmaße

Breite	=	lichte Breite Lichtschachtfalz	+	30 mm
Tiefe (Höhe)	=	lichte Tiefe Lichtschachtfalz	+	30 mm

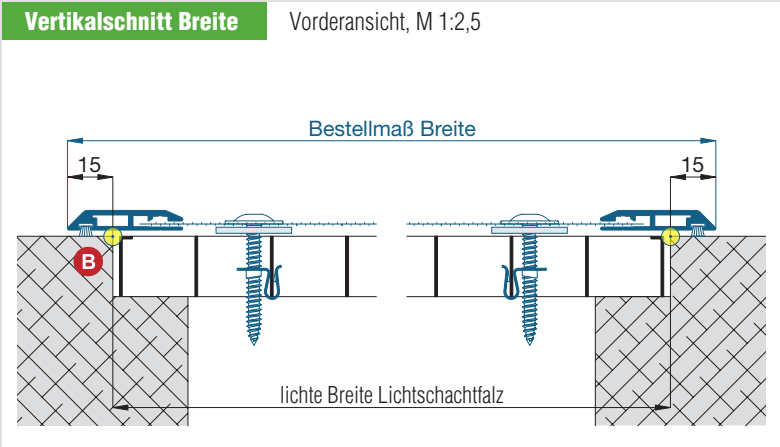

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Stabstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm	alternative Befestigungen (Zusatzausstattungen LI1)
B Auflagefläche und Rechtwinkligkeit prüfen	Bestellmaße verkleinern oder vergrößern
auf befahrene und regelmäßig begangene Lichtschachtabdeckungen achten	Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen LI1)
auf tragfähigen, formstabilen oder verrosteten Gitterrost achten	Lichtschachtabdeckung ELSA oder TERRESA

Bemerkung:
Vorschriften bei Heizräumen beachten.

verwendete Profile
 mit Bürstendichtung 4,8 x 7 mm, M 1:2

