

# Seite 217 Hauptkatalog

## Schiebeanlage

1-flügelig mit 1- und 2-facher Laufschiene, seitlich offen



### Empfehlung

schwellefreie Stulp- und Schiebetüren

### Variante

**ST3/4**

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsmulde, auf Wunsch mit flacher unterer Laufschiene (Zusatzausstattungen ST3).

### Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 1

### Bestellmaße


Breite = Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 40 mm

Höhe = Bodenauflage bis lichte Außenhöhe Türblendrahmen oben + 30 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts  
↑ Ansicht außen      ↑ Ansicht außen


### Horizontalschnitt

M 1:3

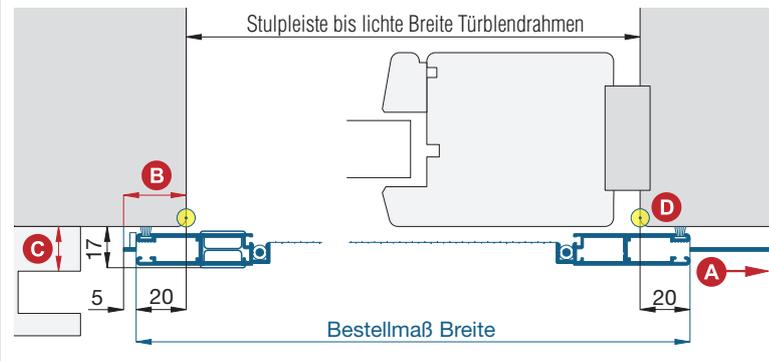

### Vertikalschnitt

M 1:3

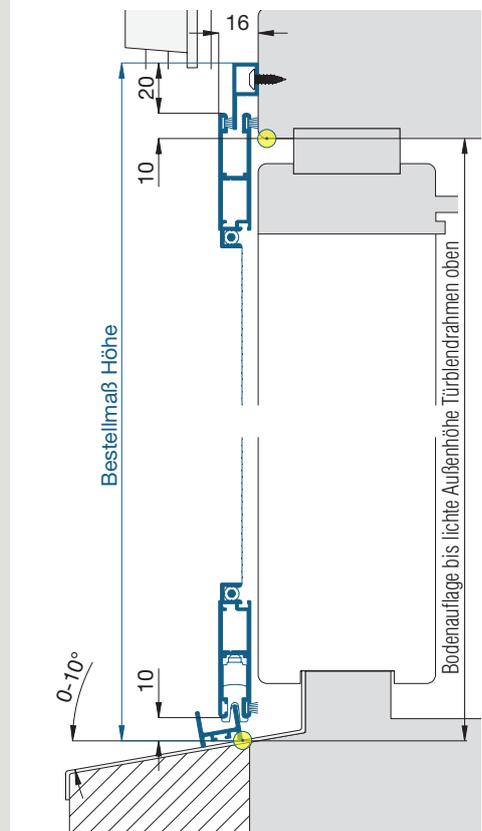

### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ

- |          |   |  |
|----------|---|--|
| <b>A</b> | Laufschiene Länge = 2 x Bestellmaß Breite + 10 mm       | Laufschiene Länge angeben (Zusatzausstattungen ST3)                                |
| <b>B</b> | Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 25 mm       | Bestellmaß Breite verringern, Laufschiene einstand verringern                      |
| <b>C</b> | Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 18 mm | nachfragen   |
| <b>D</b> | Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen           | längere Bürstendichtung (Zusatzausstattungen ST3)<br>Bürstenlänge = Versatz + 7 mm |

geteilter Rollladen (Rolladenführungsschiene auf dem Pfosten der Schiebetür)

ST3/18

### verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm und 4,8 x 7 mm, M 1:2

