

Seite 224 Hauptkatalog

Schiebeanlage

2-flügelig mit 2-facher Laufschiene, seitlich geschlossen
als Rahmenkonstruktion



Empfehlung
Stulp- und Schiebetüren mit eng anliegendem
Rollladenpanzer und unebenem Boden

Darstellung
Lichte-Montage-Mauerleibung (LMM)

Variante

ST3/51.LMM

Auf Wunsch Schiebeflügel mit Fußbedienungsmulde (Zusatzausstattungen ST3).

Preisgestaltung



Schiebeanlagen ST3 Preisliste 5


Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Mauerleibung - 2 mm

Höhe = ● Bodenauflage bis Lichte Türsturz - 2 mm

Maß W = ● Pfostenmitte bis lichte Breite Mauerleibung + 26 mm


Öffnungsrichtung Gehflügel = links  oder  rechts

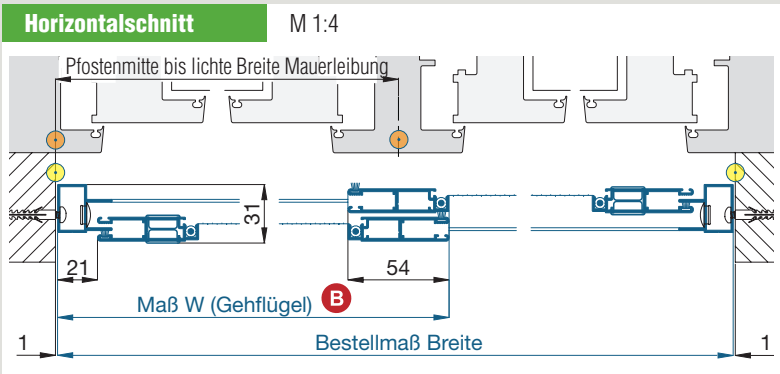


Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A im Standard Laufschieneentwässerung nach vorne	Zusatzausstattungen ST3
B „Maß W“ für Gehflügel den Baugegebenheiten anpassen	
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 33 mm	
bei Montage vor dem Rollladen auf Rollladenstopper achten	

verwendete Profile

M 1:2



10 48 02



10 48 21

