

Seite 106 Hauptkatalog

Pendeltür

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen,
unten geschlossen



Empfehlung
flächenbündige und flächenversetzte Stulptüren

Variante

PT2/71

Bei hauptsächlichlicher Nutzung des „Gehflügels“
Standflügelarretierung verwenden (Zusatzaus-
stattungen PT2).

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 3



Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm

Höhe = ● lichte Höhe Türblendrahmen + 39 mm

Maß W = ● Stulpbleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 16 mm

Öffnungsrichtung Gehflügel = links oder rechts

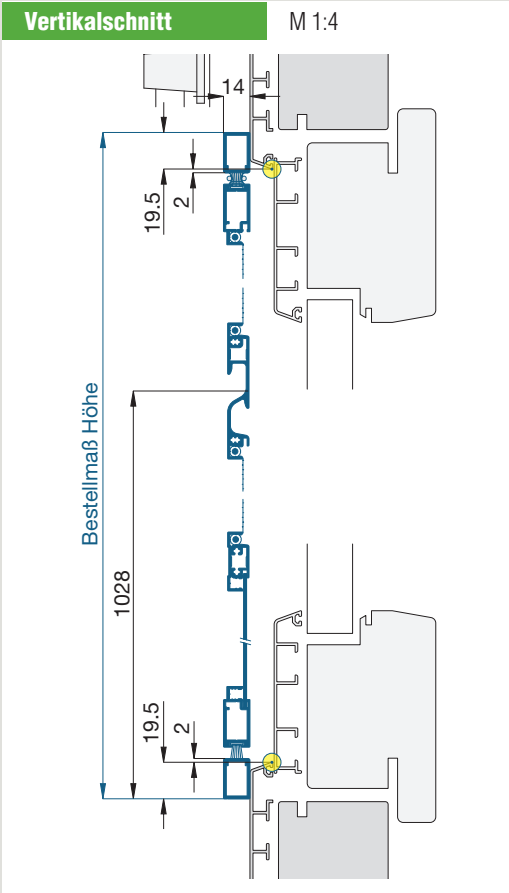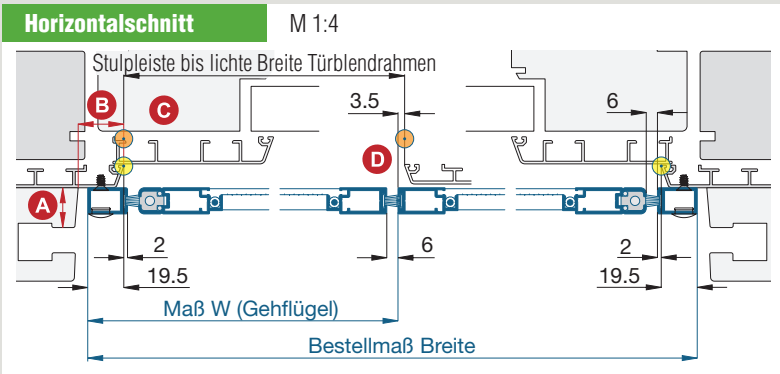

Worauf Sie unbedingt achten sollten		alternativ
bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)		
auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)		
A	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
B	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern
C	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügel) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Profilfahnenanpassung (Zusatzausstattungen PT2)
D	eng anliegende Stulpbleiste	Elastikpuffer 14 34 10 anbringen, wegen Klappergefahr

