

Seite 131 Hauptkatalog

Drehrahmen für Türen

auf Band- und Verschlussseite mit Montagerahmenprofil



Empfehlung
Holztüren

Variante

DT3/23

Bürstendämpfung: im Standard enthalten
Türschließer: mit Aufpreis (Zusatzaus. DT3)
Achtung: Auf geänderte Einbaumaße achten.

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 5


Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Türblindrahmen + 32 mm
Höhe = ● Regenschienenauflage bis Lichte Türblindrahmen oben + 16 mm
Maß Y = Blendrahmenaußenkante bis Regenschienenaußenkante

Öffnungsrichtung = links oder rechts
↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

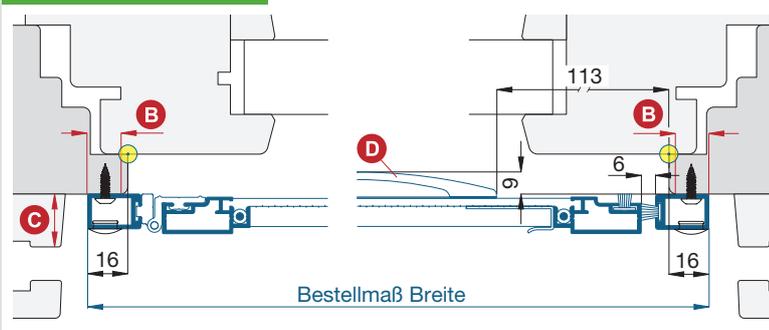

Vertikalschnitt

M 1:3

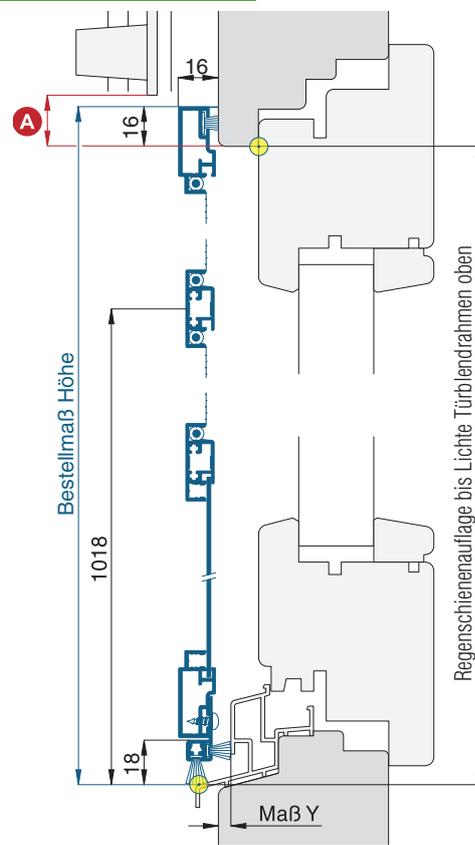

Worauf Sie unbedingt achten sollten


alternativ

A	Durchgang bei hochgezogenem Rollladen mind. 20 mm	Pendeltür mit Profilhakenanpassung
B	Anschraubfläche für Montagerahmenprofil mind. 10 mm	Bestellmaß Breite vergrößern
C	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 18 mm	Pendeltür
D	Griffüberstand von der Blendrahmenaußenseite 9 mm	Bügelgriff versetzen (Maß angeben), oder Griffsporse 10 34 13 verwenden

Achtung: Mit Türschließer springt der Drehrahmenflügel erst etwas zurück, bevor er komplett schließt. Maximaler Öffnungswinkel ca. 128°.

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 8,0 x 8 mm und 4,8 x 7/12 mm, M 1:3

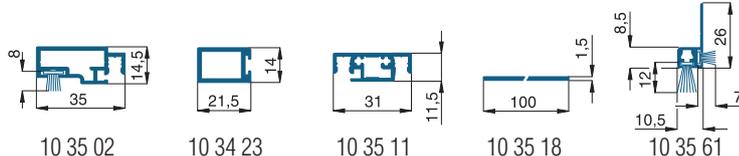

3-D Ansicht von außen

