



Empfehlung

Lichtschächte mit 3-seitiger Auflage

Darstellung

von oben geschraubt, Positionierwerkzeug für Klemmmutter 17 33 60, siehe Montagehilfsmittel

Variante

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit Schnellentriegelungssicherung (Zusatzausstattungen LI1).

LI1/2

Preisgestaltung


Lichtschachtabdeckungen LiSA Preisliste 2

Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Lichtschachtfalz + 30 mm
Tiefe (Höhe) = ● lichte Tiefe Lichtschachtfalz bis Hauswand + 12 mm


Vertikalschnitt Breite

Vorderansicht, M 1:2,5

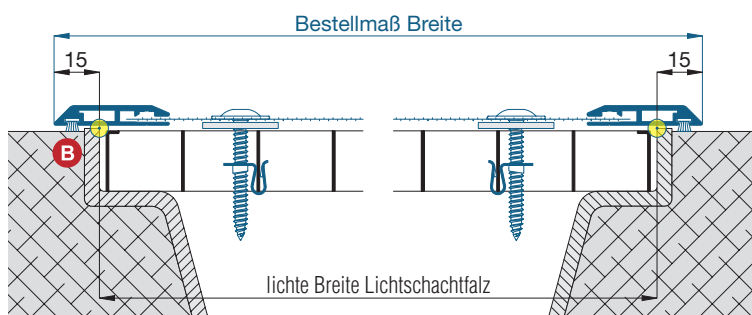

Vertikalschnitt Tiefe

Seitenansicht. M 1:2.5

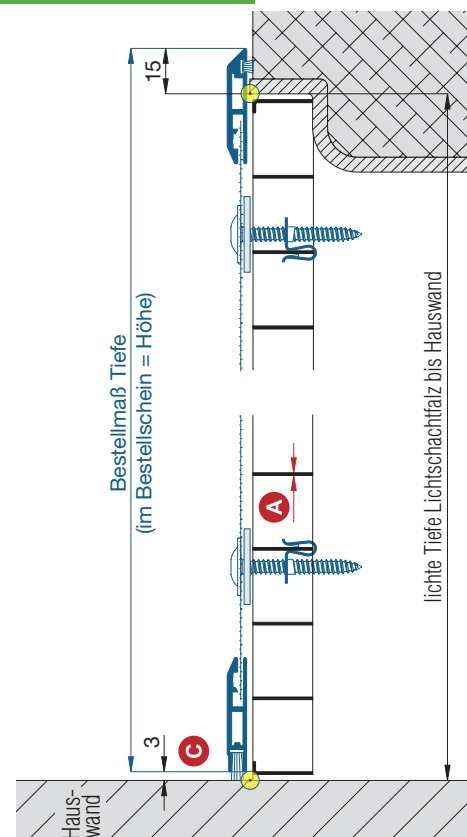


Worauf Sie unbedingt achten sollten		alternativ
A	Stabstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm	alternative Befestigungen (Zusatzausstattungen LI1)
B	Auflagefläche und Rechtwinkligkeit prüfen	Bestellmaße verkleinern oder vergrößern
C	Wandunebenheiten max. 8 mm	längere Bürstendichtung verwenden, Standard 15 mm (Zusatzausstattungen LI1)
	auf befahrene und regelmäßig begangene Lichtschachtabdeckungen achten	Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen LI1)
	auf tragfähigen, formstabilen oder verrosteten Gitterrost achten	Lichtschachtabdeckung ELSA oder TERRESA

Bemerkung:


Vorschriften bei Heizräumen beachten.

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 7 mm und 4,8 x 15 mm, M 1:2



10 33 02



10 33 07

3-D Ansicht von oben

